

frame

ABATIDOR RÁPIDO - CONGELADOR

**Todos los componentes
en una solución única**

Sistema modular autónomo para
abatidor enrollable

BLAST CHILLER - SHOCK FREEZER

***All the components
in a unique solution***


Modular stand-alone system for roll-in
blast chiller



Frame es un sistema que permite transformar una cámara frigorífica existente en un abatidor rapido y congelador. El paquete estándar incluye un sistema de refrigeración modular y el control electrónico listo para las conexiones eléctricas finales.

The Frame is a system that allows to transform an exiting cold room into a blast chiller and shock freezer. The standard package includes the modular refrigeration system and the electronical control ready for the final electrical connections.

Gracias a sus características constructivas y la tecnología utilizada, es posible diseñar soluciones personalizadas enfocadas a satisfacer las necesidades de los clientes

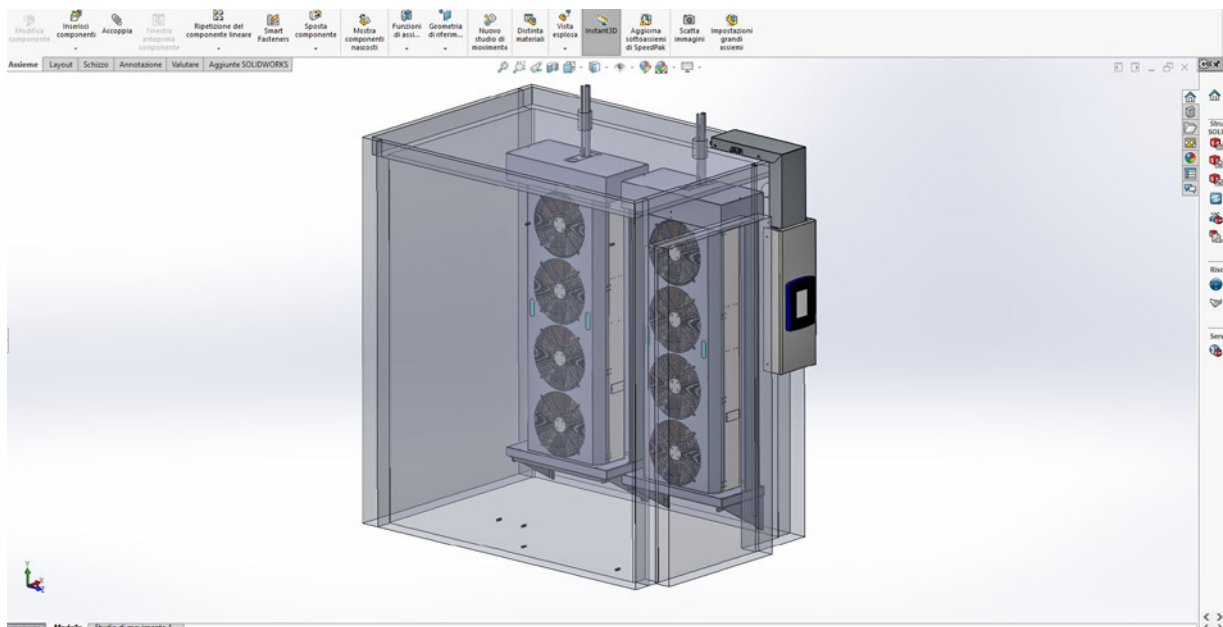

Thanks to their construction features and the technology used, it's possible to design personalized solutions focused on satisfying the customers needs

Equipamiento opcional

Cellule de refroidissement complète
Unité de condensation à distance
Générateur d'ozone pour les cycles de désinfection
Jusqu'à 4 sondes à cœur (1 incluse)

Optional Equipment

*Complete cold room
Remote condensing unit
Ozone generator for cabinet sanitization cycles
Up to 4 core probes (1 included)*

Frame es un sistema modular autónomo para abatidor enrollable

Frame is a modular stand-alone system for roll-in blast chiller



— — Pantalla táctil 7"
Touch Display

— — Sondas al corazón
Core probes

— — Puerta del ventilador que se puede
abrir con bisagras de acero inoxidable
*Openable fan door
with stainless steel hinges*

— — Sistema de recolección de
condensación y drenaje externo
*Condensation collection and
external drain system*

— — Sistema de fijación a pared o pies de
acero inoxidable regulables en altura
*Wall fixing system or stainless
steel feet adjustable in height*

Características y Beneficios de Nortech

Characteristics & Benefits of Nortech



Nortech App y
pantalla táctil 7"
*Nortech App and
7" touch-screen*



Sondas al corazón
Core probes



Recetario
Cookbook



Ventilación regulable
Adjustable ventilation



Ciclos de frío
Cold cycles



Esterilización de ozono
Ozone sanitation



Salvaguardia de datos HACCP
HACCP data storage



ABATIMIENTO Y
CONGELACIÓN
*BLAST CHILLING
AND FREEZING*

ESTERILIZACIÓN
DEL PESCADO
FISH SANITATION

HELADERÍA
*ICE-CREAM
HARDENING*

PASTELERÍA
PASTRY

11



L X P X H / W X D X H	736 x 349 x 1931 mm
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	100 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	65 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	1,9 kW

12



L X P X H / W X D X H	736 x 349 x 1931 mm x2
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	200 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	140 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	3,75 kW

21



L X P X H / W X D X H	965 x 408 x 1931 mm
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	200 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	140 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	2 kW

22



L X P X H / W X D X H	965 x 408 x 1931 mm x2
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	400 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	280 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	3,95 kW

23



L X P X H / W X D X H	965 x 408 x 1931 mm x3
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	600 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	420 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	5,9 kW