

frame

CELLULE DE REFROIDISSEMENT
RAPIDE - SURGÉLATEUR


**Tous les composants
dans une solution unique**

Système autonome modulaire pour cellule
de refroidissement rapide

BLAST CHILLER - SHOCK FREEZER

***All the components
in a unique solution***


Modular stand-alone system for roll-in
blast chiller

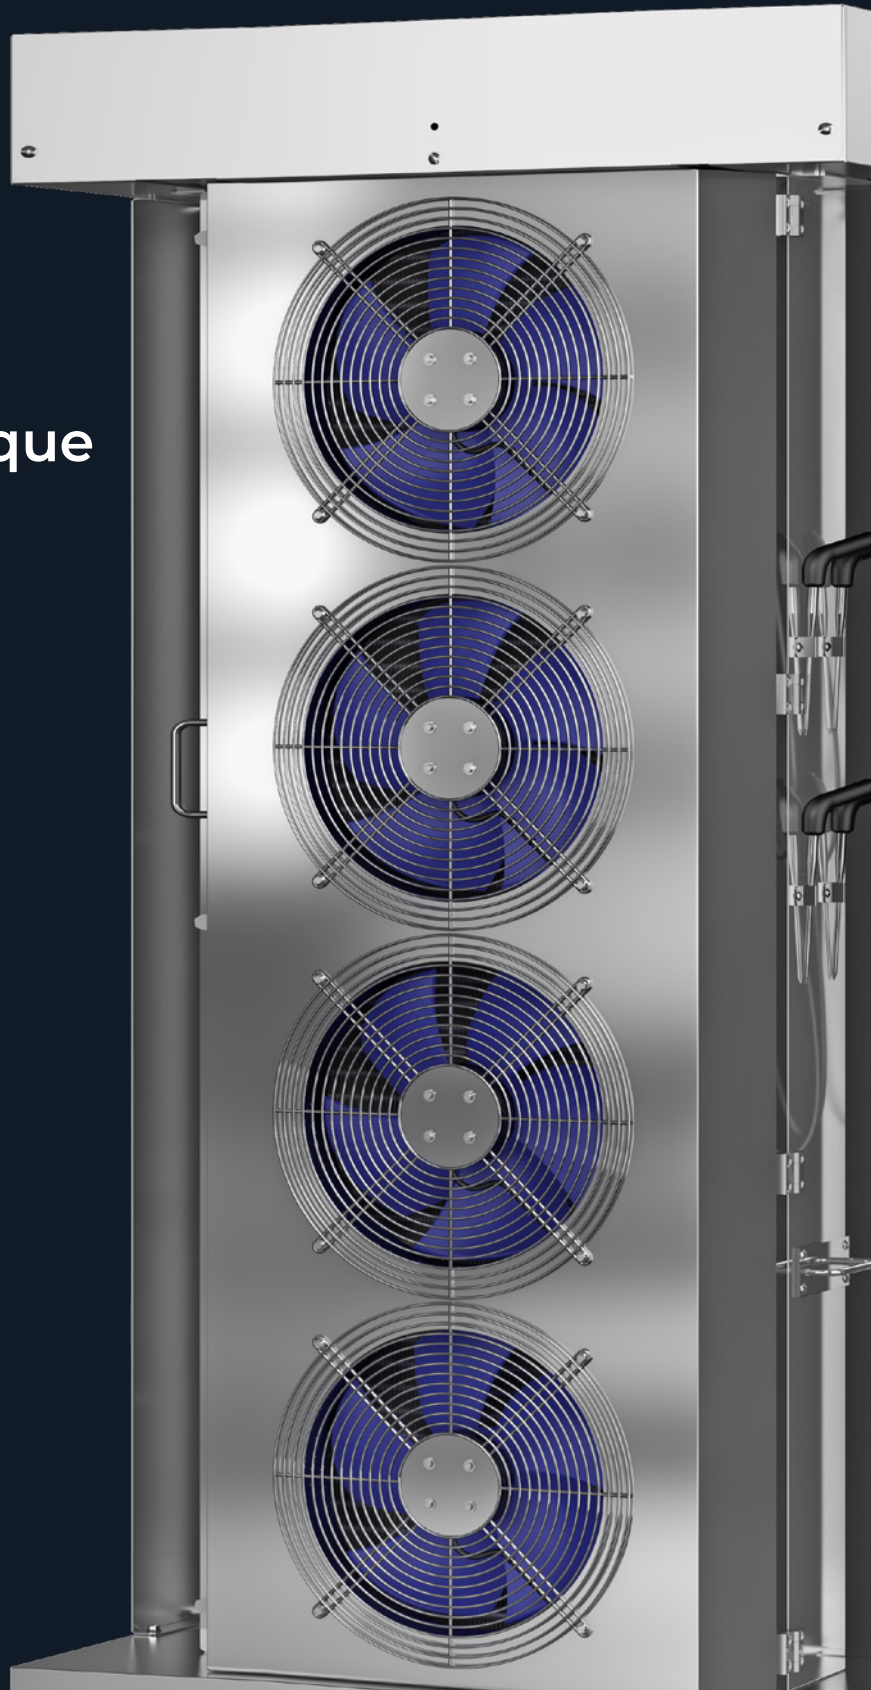

Frame est un système qui permet de transformer une cellule de refroidissement existante en une cellule de refroidissement rapide et un surgélateur. Le package standard comprend le système de réfrigération modulaire et le contrôle électronique prêt pour les connexions électriques finales.

The Frame is a system that allows to transform an exiting cold room into a blast chiller and shock freezer. The standard package includes the modular refrigeration system and the electronical control ready for the final electrical connections.

Grâce à leurs caractéristiques de construction et à la technologie utilisée, il est possible de concevoir des solutions personnalisées axées sur la satisfaction des clients.

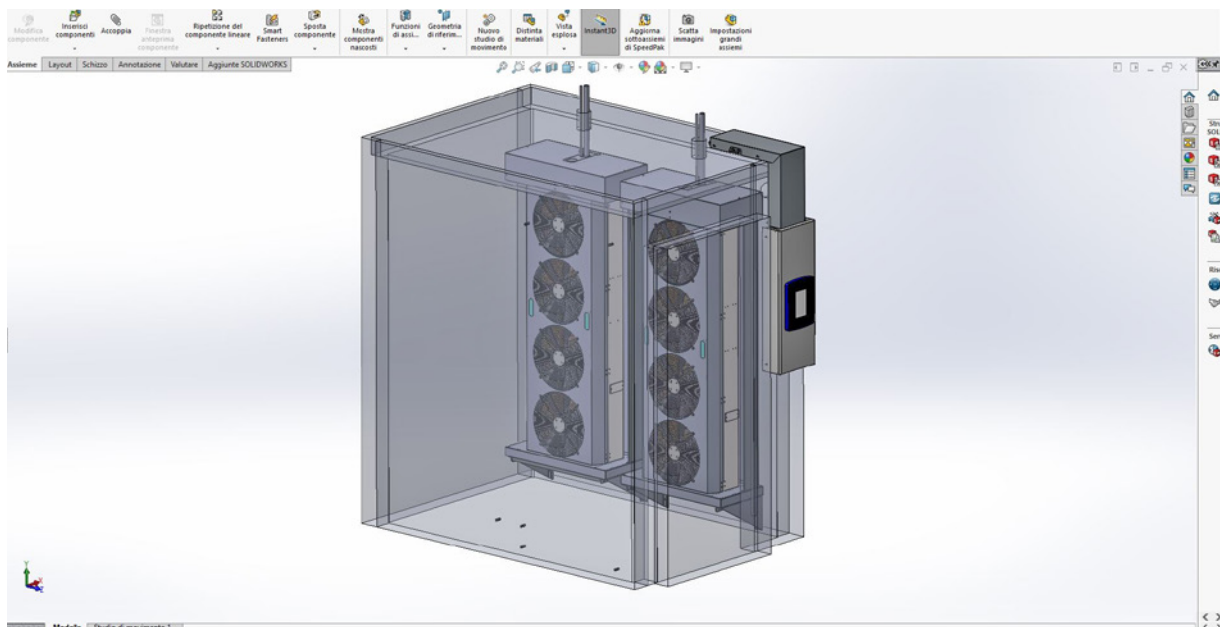

Thanks to their construction features and the technology used, it's possible to design personalized solutions focused on satisfying the customers needs

Équipement optionnel

Cellule de refroidissement complète
Unité de condensation à distance
Générateur d'ozone pour les cycles de désinfection
Jusqu'à 4 sondes à cœur (1 incluse)

Optional Equipment

*Complete cold room
Remote condensing unit
Ozone generator for cabinet sanitization cycles
Up to 4 core probes (1 included)*

Frame es un système autonome modulaire pour roll-in cellule de refroidissement rapide

Frame is a modular stand-alone system for roll-in blast chiller



— — **Écran tactile**
Touch display

— — **Sondes à cœur**
Core probes

— — **Porte du ventilateur ouvrable**
avec charnières en acier inoxydable
Openable fan door
with stainless steel hinges

— — **Système de collecte et évacuation**
externe des condensats
Condensation collection
and external drain system

— — **Système de fixation murale ou**
pieds inox réglables en hauteur
Wall fixing system or stainless
steel feet adjustable in height

Caractéristiques & Avantages

/ Functions & Programs



Application Nortech
et écran tactile 7"
*Nortech App and
7" touch-screen*



Sondes à cœur
Core probes



Ventilation réglable
Adjustable ventilation



Livret de recettes
Cookbook



Désinfection par ozone
Ozone sanitation



Cycles du froid
Cold cycles



Enregistrement des données HACCP
HACCP data storage



REFROIDISSEMENT
RAPIDE ET
SURGELATION
*BLAST CHILLING
AND FREEZING*

DESINFECTION
DU POISSON
FISH SANITATION

GLACIER
*ICE-CREAM
HARDENING*

PATISSERIE
PASTRY

11



L X P X H / W X D X H	736 x 349 x 1931 mm
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	100 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	65 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	1,9 kW

12



L X P X H / W X D X H	736 x 349 x 1931 mm x2
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	200 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	140 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	3,75 kW

21



L X P X H / W X D X H	965 x 408 x 1931 mm
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	200 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	140 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	2 kW

22



L X P X H / W X D X H	965 x 408 x 1931 mm x2
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	400 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	280 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	3,95 kW

23



L X P X H / W X D X H	965 x 408 x 1931 mm x3
ABBATTIMENTO / BLAST CHILLING	600 kg
SURGELAZIONE / SHOCK FREEZING	420 kg
MASSIMO ASSORBIMENTO ELETTRICO / MAX POWER CONSUMPTION:	5,9 kW